


Apasolid

Il polycarbonato compatto è un materiale trasparente e lucido come il vetro ma con una serie di vantaggi rispetto a quest'ultimo: il peso molto più contenuto permette all'utilizzatore di maneggiarlo con meno fatica e più precisione, è più resistente tanto da essere definito "virtualmente infrangibile" in quanto riesce a sopportare pressioni ed urti molto forti ed è più economico. Le caratteristiche del polycarbonato sono la sua resistenza agli urti, la resistenza al calore, la stabilità del materiale che gli permette di mantenere la forma in svariate situazioni, la riciclabilità al 100%, la facilità di lavorazione. Un'altra caratteristica molto importante è la sua resistenza al fuoco, essendo un materiale autoestinguente, con capacità di ritardare l'avanzamento della fiamma e di non produrre gocce in caso di scioglimento.


L'unione di tutte queste caratteristiche, coniugata al fatto che può essere sia trasparente come il vetro, sia colorato in un'ampissima gamma di colori, fa sì che la richiesta mondiale del polycarbonato compatto sia sempre maggiore.

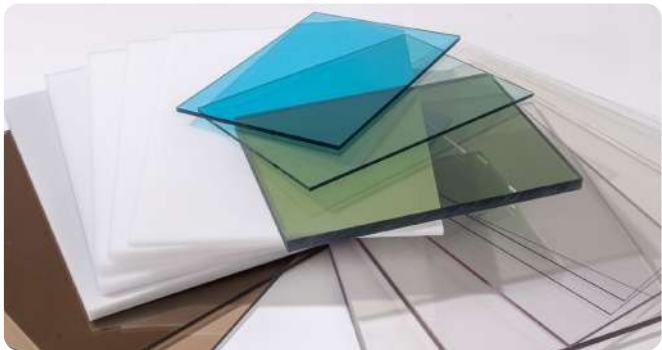

Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	APASOLID	Unità di misura
Spessore	da 2 a 15	mm
Colore	Trasparente - Opale - Bronzo - Blu	
Misura	3050x2050 6100x2050	

Accessori




Profilo di unione superiore in alluminio anodizzato



Profilo di unione inferiore in alluminio anodizzato




Profilo cappuccio in alluminio anodizzato



Profilo di rinforzo inferiore in alluminio anodizzato



Guarnizione in EPDM



Taglio termico in EPDM



Viti e rondella



Profilo laterale superiore in alluminio anodizzato



Profilo laterale inferiore in alluminio anodizzato

Tabella di carico

ALTEZZA	load in kN/m²									
	LUNGHEZZA	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	3	4
500	1000	3	3	3	3	3	3	4	5	6
	2000	3	4	4	4	5	5	5	6	6
	3000	3	4	4	4	5	5	6	6	8
	4000	3	4	4	5	5	5	6	8	8
	5000	3	4	4	5	5	5	6	8	-
	6000	3	4	4	5	5	5	6	8	-
750	1000	3	3	4	4	4	4	4	5	6
	2000	4	4	5	5	6	6	8	10	10
	3000	5	5	6	6	8	8	8	10	-
	4000	5	6	6	8	8	8	8	10	-
	5000	5	6	6	8	8	8	10	-	-
	6000	5	6	6	8	8	8	10	-	-
1000	1000	4	4	4	4	4	4	5	6	8
	2000	4	4	5	6	6	8	8	10	12
	3000	5	6	8	8	8	10	10	12	15
	4000	6	8	8	8	10	10	12	15	15
	5000	6	8	10	10	10	12	12	15	15
	6000	6	8	10	10	10	12	15	-	-
1250	2000	4	5	6	8	8	8	10	12	15
	3000	6	8	10	10	10	12	15	15	-
	4000	8	10	10	12	12	15	15	-	-
	5000	8	10	12	12	15	15	15	-	-
	6000	8	10	12	12	15	15	-	-	-
1500	2000	4	6	8	8	10	10	12	15	-
	3000	8	10	12	12	15	15	15	-	-
	4000	10	12	12	15	15	15	-	-	-
	5000	10	15	15	15	15	-	-	-	-
	6000	10	15	15	15	-	-	-	-	-
2000	2000	8	8	10	12	12	15	15	-	-
	3000	10	12	15	15	15	15	-	-	-
	4000	15	15	15	15	-	-	-	-	-
	5000	15	15	15	-	-	-	-	-	-
	6000	15	15	-	-	-	-	-	-	-