
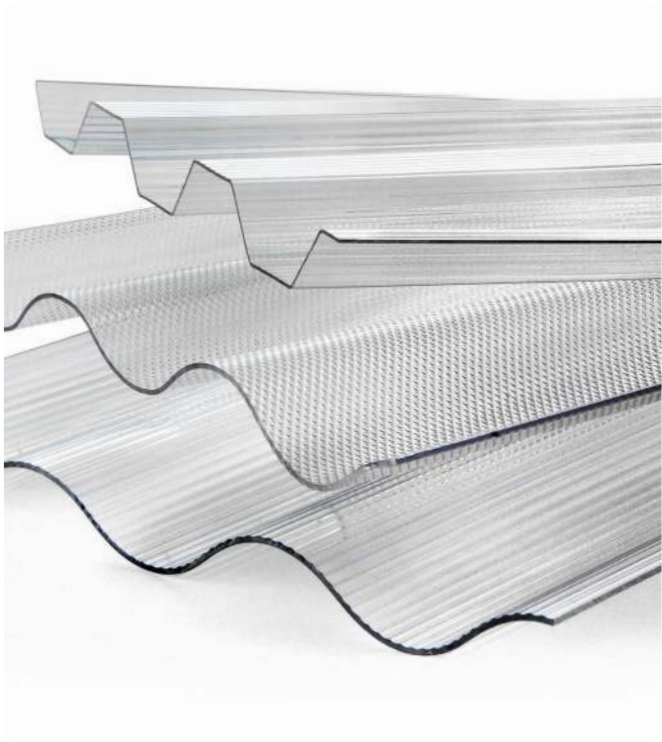


Corrugate Compatte

Le lastre corrugate grecate e ondulate in polycarbonato compatto con protezione UV su un lato, sono disponibili in moltissime variazioni che permettono di adattarsi a svariate coperture realizzate con pannelli sandwich o con le lamiere comunemente presenti sul mercato.

La greca/onda in polycarbonato compatto offre un effetto scenico particolare, mantenendo l'alta resistenza agli urti del polycarbonato, perché è un materiale trasparente come il vetro e molto brillante con il quale si possono realizzare tettoie, pareti e luminose serre. Per l'applicazione nell'ambito delle serre è disponibile la finitura millerighe che, posata verso l'interno della serra, permette all'umidità che si forma naturalmente di defluire seguendo la lastra stessa che quindi porta l'acqua verso terra, evitando fastidiosi gocciolamenti diretti e riduzione di trasmissione luminosa incontrollata del materiale.

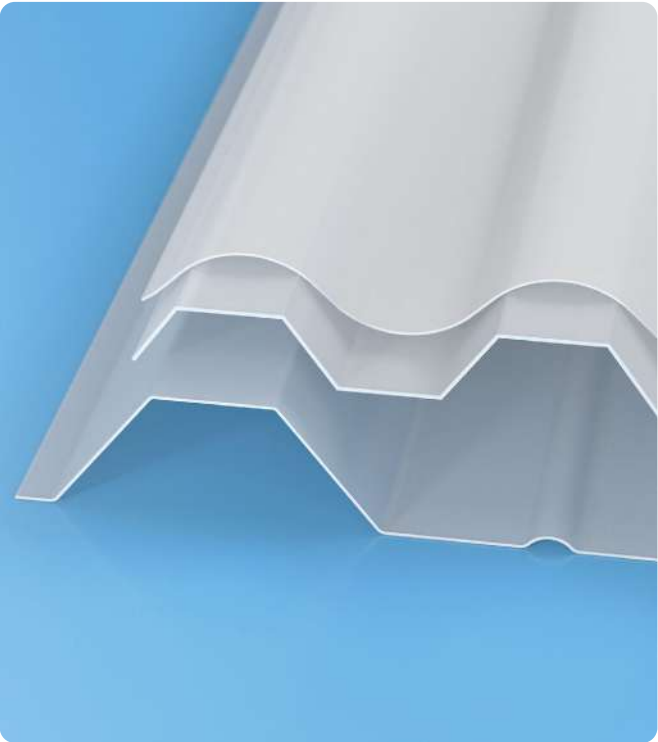


Caratteristiche tecniche


DATI TECNICI	CORRUGATE COMPATTE	Unità di misura
Spessore	Da 0,8 a 2	mm
Struttura	Lastra compatta	
Lunghezza	A richiesta (max. lunghezza consigliata 7m)	
Temperatura di utilizzo	-40/+120	°C
Protezione UV	Coestrusa sul lato esterno (a richiesta su entrambi i lati)	
Dilatazione termica	0,065	mm/moC
Trasmissione luminosa* Neutro(0011) Opale (0035)	90% (± 5) 76% (± 5)	% %
Garanzia	Decennale limitata contro grandine, ingiallimento, perdita di trasmissione luminosa	

(*) Valore determinato mediante prova interna


Applicazioni



Applicazione in sormonto trasversale sul lamiera




Applicazione a centro falda




Applicazione in sormonto sui 4 angoli


Profili Corrugate Compatte

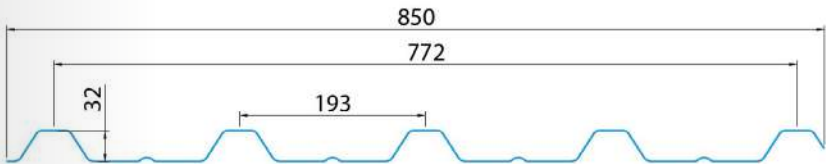


T 193/32 compatibile con "ONDULIT COVERIB 850"

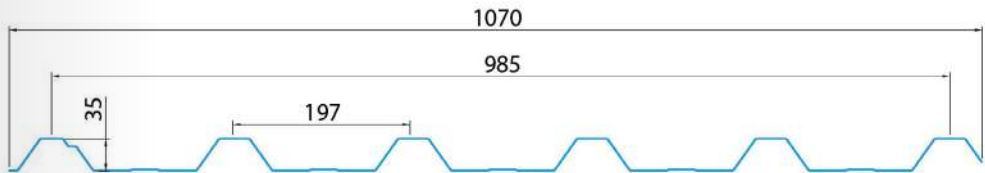

T 197/35 compatibile con "SILMA 6"

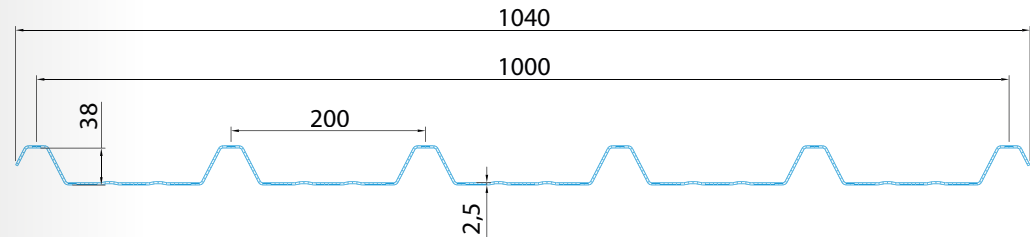

T 200/38 compatibile con "LATTONEDIL ISOCOPRE"

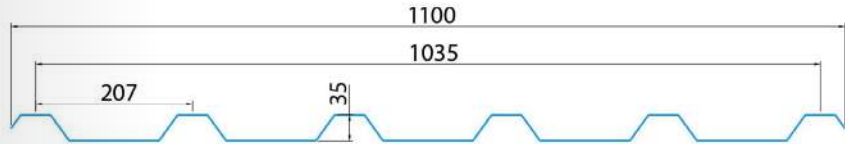

T 207/35 compatibile con "KLOCKNER 35/207"