


Corrugate Microalveolari

Le lastre corrugate microalveolari sono lastre in polycarbonato alveolare con profilo grecato o ondulato disponibili in una gamma molto ampia di profili che si adattano alla maggior parte di pannelli sandwich o di lamiera attualmente presenti sul mercato. Possono essere utilizzati per realizzare lucernari colmo-gronda con sormonto sulle greche/onde laterali della lastra oppure per lucernari a centro falda, con sormonto su tutti i quattro lati. Queste lastre hanno spessore fisso di 2,5 mm e la struttura è a doppia parete, nel caso al di sotto di esse serva prevedere un ulteriore materiale che offra isolamento termico all'interno dell'edificio si può installare il velario, che offre valori di trasmittanza termica calibrati a seconda delle necessità progettuali, mantenendo la trasmissione luminosa tipica del polycarbonato.

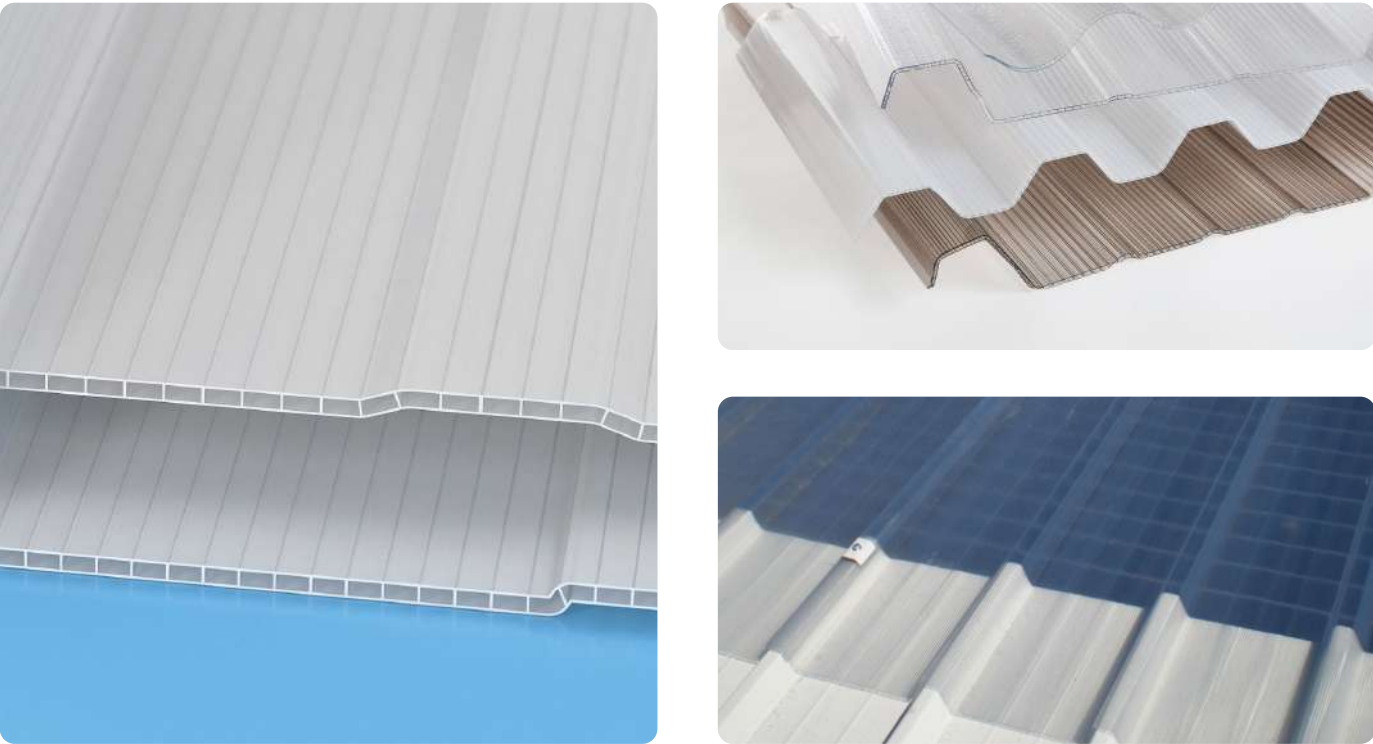

Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	CORRUGATE MICROALVEOLARI	Unità di misura
Spessore	2,5	mm
Struttura	2 pareti	
Lunghezza	A richiesta (max. lunghezza consigliata 7m)	
Temperatura di utilizzo	-40/+120	°C
Protezione UV	Coestrusa sul lato esterno (a richiesta su entrambi i lati)	
Dilatazione termica	0,065	mm/m°C
Trasmissione luminosa*		
Neutro (0011)	90% (± 5)	%
Opale (0035)	76% (± 5)	%
Garanzia	Decennale limitata contro grandine, ingiallimento, perdita di trasmissione luminosa	

Applicazioni



Profili Corrugate Microalveolari

