


Doghe ad incastro

Il sistema con doghe ad incastro maschio/femmina è ideale per la realizzazione di pareti verticali sia esterne come le facciate di edifici industriali, sia interne come i divisori di ambiente. I moduli da 500 mm di larghezza possono avere la struttura interna a 6 pareti per gli spessori da 16 a 30 mm, oppure a X, doppia X o a 13 pareti per lo spessore 40 mm. A corredo delle doghe sono stati studiati una serie di profili in alluminio da posizionare nella parte inferiore, superiore e laterale, sia freddi che a taglio termico. Questi accessori rendono le doghe ad incastro un sistema di tamponamento completo che può essere facilmente e velocemente installato.

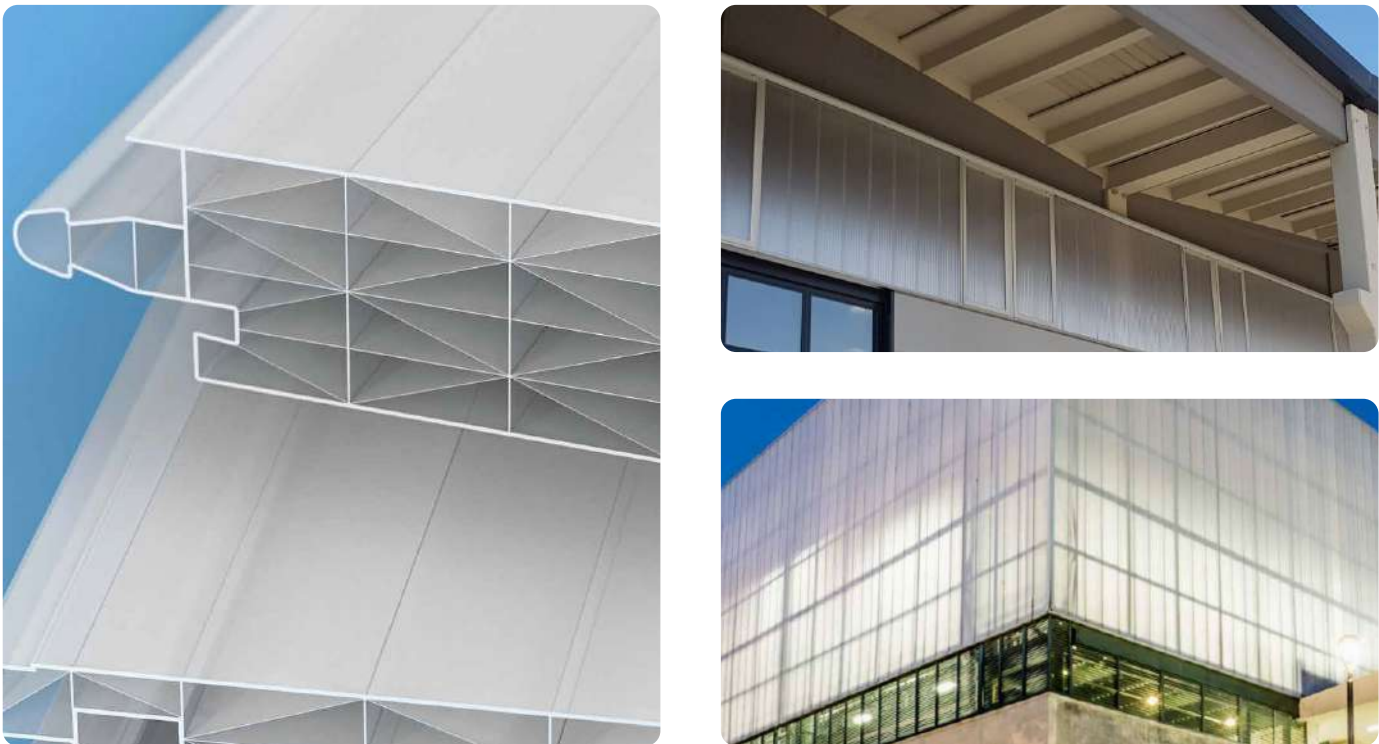


Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	DOGHE AD INCASTRO						Unità di misura
Spessore	16	20	25	30	40	40	mm
Numero pareti	6 pareti				4 pareti a X	9 pareti a X	
Larghezza	500 (±5)						mm
Lunghezza	A richiesta						
Trasmittanza termica	1,8	1,6	1,4	1,3	1,6	1,1	W/m²K
Temperatura di utilizzo	-40 / +120						
Protezione UV	Coestrusa sul lato esterno						
Dilatazione termica	0.065						mm/m°C
Trasmissione luminosa*							
Neutro (0010)	58%(±5)	56%(±5)	54%(±5)	52%(±5)	62%(±5)	49%(±5)**	
Opale (0035)	44%(±5)	42%(±5)	40%(±5)	38%(±5)	52%(±5)	38%(±5)**	

(*) Valore determinato mediante prova interna
(**) Valori determinati secondo le norme EN 410 e EN 14500 presso CSTB Francia

Accessori

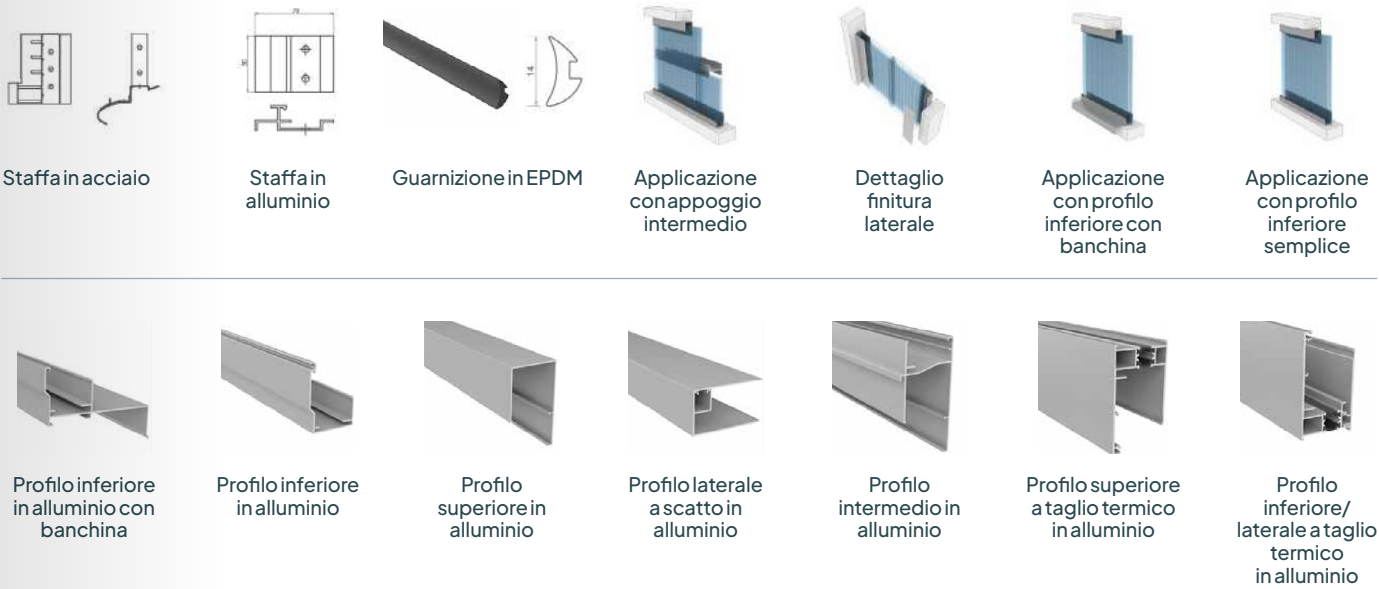

Profili Doghe ad incastro

