


Exolon Solid

Anche in versione LF

Le lastre di polycarbonato compatto Exolon UV sono protette UV su entrambi i lati nonché resistenti agli urti, autoestinguenti e leggere, caratteristiche peculiari del polycarbonato. Sono disponibili in diversi spessori dal 2 al 15 mm e in diversi colori come l'opale, il bronzo, il grigio, il verde e il blu. Questo materiale è perfetto per le applicazioni nel settore edilizia che richiedono resistenza ed elevata trasparenza perché ottiene lo stesso effetto ottico del vetro ma con un peso specifico di gran lunga inferiore e una resistenza agli urti superiore. Sia piano, sia curvato a freddo, Exolon UV può essere utilizzato per pensiline, tettoie, volte a botte e coperture di vario tipo.

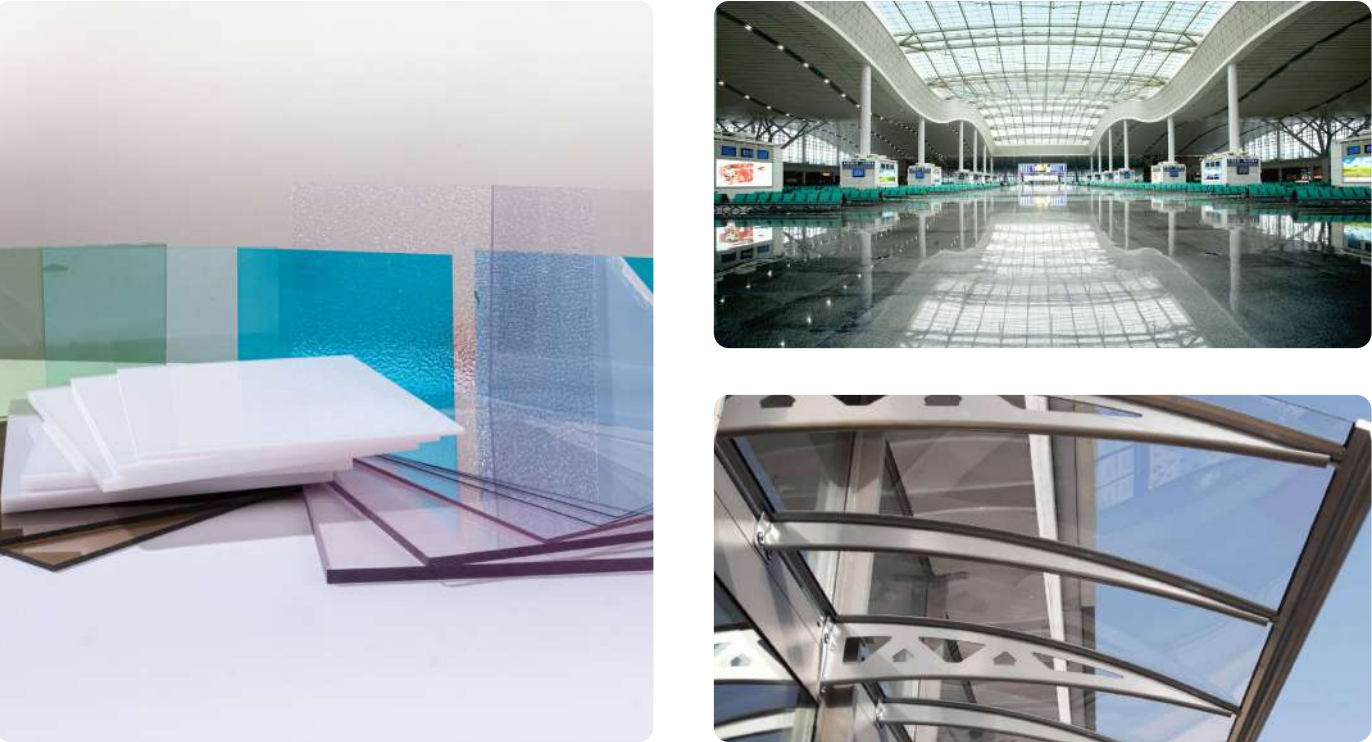

Caratteristiche tecniche

	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
COLORE											
Trasparente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Opale			X	X	X	X	X	X	X	X	
Bronzo			X	X	X	X	X	X	X	X	
Grigio			X	X	X	X	X	X	X	X	
Blu			X	X	X	X	X	X	X	X	
Verde			X	X	X	X	X	X	X	X	
FORMATO											
2050X1250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3050X2050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6050X2050				X	X	X	X				
6110X2050			X	X	X	X	X	X	X	X	X

Versione Exolon Solid LF

Exolon UV LF è una lastra trasparente di polycarbonato sp. 8 mm con reazione al fuoco in classe B.

COLORE	SPESSORE	FORMATO
TRASPARENTE	8	3050x2050 - 6110x2050
Altri formati richiesta		

Accessori



Tabella di carico

ALTEZZA	load in kN/m²									
	LUNGHEZZA	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	3	4
500	1000	3	3	3	3	3	3	4	5	6
	2000	3	4	4	4	5	5	5	6	6
	3000	3	4	4	4	5	5	6	6	8
	4000	3	4	4	5	5	5	6	8	8
	5000	3	4	4	5	5	5	6	8	-
	6000	3	4	5	5	5	5	6	8	-
750	1000	3	3	4	4	4	4	4	5	6
	2000	4	4	5	5	6	6	8	10	10
	3000	5	5	6	6	8	8	8	10	-
	4000	5	6	6	8	8	8	8	10	-
	5000	5	6	6	8	8	8	10	-	-
	6000	5	6	6	8	8	8	10	-	-
1000	1000	4	5	4	4	4	4	5	6	8
	2000	4	5	5	6	6	8	8	10	12
	3000	5	6	8	8	8	10	10	12	15
	4000	6	8	8	8	10	10	12	15	15
	5000	6	8	10	10	10	12	12	15	15
	6000	6	8	10	10	10	12	15	12	15
1250	2000	4	5	6	8	8	8	10	15	-
	3000	6	8	10	10	10	12	15	-	-
	4000	8	10	10	12	12	15	15	-	-
	5000	8	10	12	12	15	15	15	-	-
	6000	8	10	12	12	15	15	-	15	-
1500	2000	10	6	8	8	10	10	-	-	-
	3000	10	10	12	12	15	15	-	-	-
	4000	10	12	15	15	15	15	-	-	-
	5000	8	15	15	15	15	-	-	-	-
	6000	10	15	15	15	-	-	-	-	-
2000	2000	8	8	10	12	12	15	15	-	-
	3000	10	12	15	15	15	15	-	-	-
	4000	15	15	15	15	-	-	-	-	-
	5000	15	15	15	-	-	-	-	-	-
	6000	15	15	-	-	-	-	-	-	-