


Finestre apribili in polycarbonato UV

I sistemi modulari apribili, dotati di apertura a sporgere, motorizzata o manuale, possono essere inseriti in una parete o una finestratura consentendo l'areazione dell'immobile. Il telaio, realizzato con profili in alluminio freddi o a taglio termico e completo di guarnizioni di tenuta, è studiato per inserirsi correttamente, in caso di necessità, all'interno dei profili in alluminio utilizzati per la realizzazione della parte fissa.

Il polycarbonato inserito all'interno della finestratura apribile può essere composto da doghe ad incastro dallo spessore di 20 mm, 40 mm oppure 60 mm. Fino ad una larghezza di 4 doghe ad incastro, i telai sono forniti completi di cerniere, sono previste invece cerniere esterne per larghezze superiori.

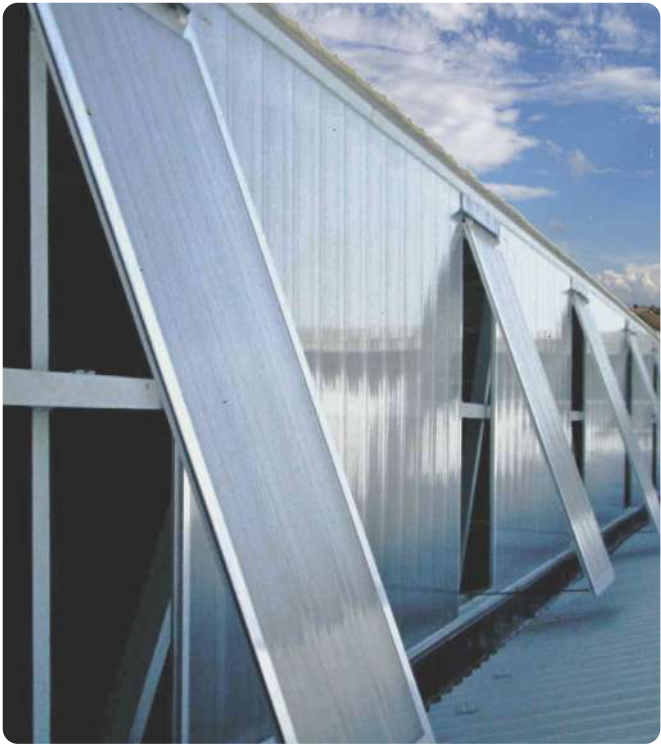

Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	sp. 20 mm				sp. 40 mm					sp. 60 mm			
ALTEZZA TELAIO	LARGHEZZA TELAIO				LARGHEZZA TELAIO					LARGHEZZA TELAIO			
PANNELLI	3	4	5	6	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	1180	1513	1846	2180	1250	1250 - 1750	1580 - 2250	1915	2250	1180	1513	1846	2180
fino a 1000 mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1250 mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1500 mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1750 mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2000 mm						*	*	*	*	*	*	*	*
2250 mm						*	*	*	*	*	*	*	*
2500 mm						*	*	*	*	*	*	*	*

Accessori



Motore a catena maglia doppia a singolo punto di spinta



Motore a catena sincroni maglia doppia punti di spinta doppi



Motore a cremagliera lunghezza 350 mm



Motore a cremagliera lunghezza 550 mm



Maniglia a comando manuale



Comando manuale multifunzione



Cerniere esterne per telaio

Profili Finestre apribili in polycarbonato UV

