


Greca 80 Alveolare

Le lastre in polycarbonato alveolare grecato altezza 80 mm con protezione UV coestrusa su un lato si prestano per la realizzazione di lucernari colmo gronda o coperture continue. La loro altezza di 80 mm permette alla base inferiore della lastra grecata di andare direttamente in appoggio alla sottostruttura, compensando l'altezza di diversi pannelli coibentati esistenti sul mercato, senza la necessità di ricorrere all'utilizzo di distanziali metallici. La struttura interna a pareti parallele garantisce al contempo leggerezza e isolamento termico, oltre all'eccellente trasmissione della luce e alla resistenza agli agenti atmosferici.

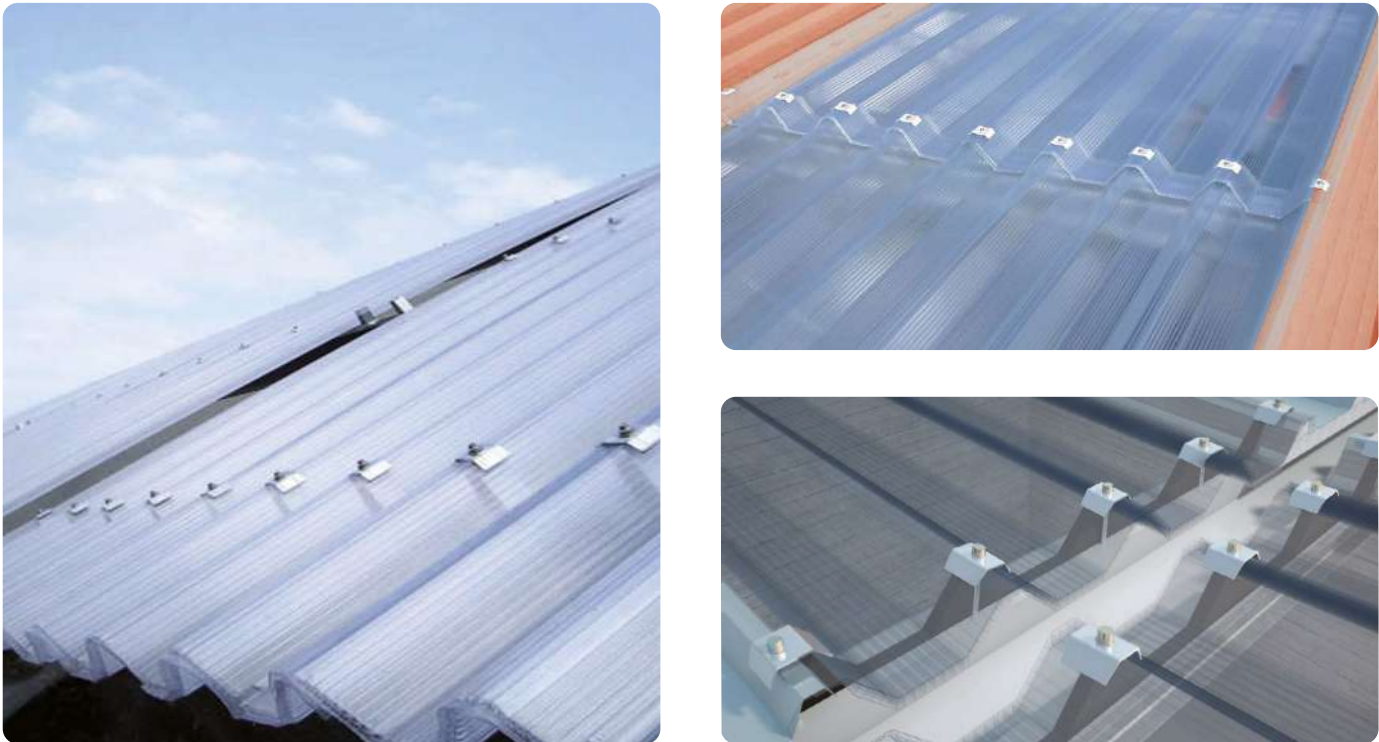


Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	GRECA 80 ALVEOLARE		Unità di misura
Spessore	12	20	mm
Altezza greca	80	80	mm
Numero pareti	3	5	n°
Larghezza	980 ± 15	1000 ± 15	mm
Trasmittanza termica (valore U)	2,7	1,83	W/m²K
Isolamento acustico Rw (ISO 717-1)	16	18	dB
Dilatazione termica	0,065	0,065	mm/m°C
Temperatura d'impiego	-40 / +120	-40 / +120	°C
Protezione ai raggi U.V.	Coestrusione	Coestrusione	
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0	B s1 d0	
Resistenza urto accidentale	1200	1200	Joule

Accessori



Profili Greca 80 Alveolare

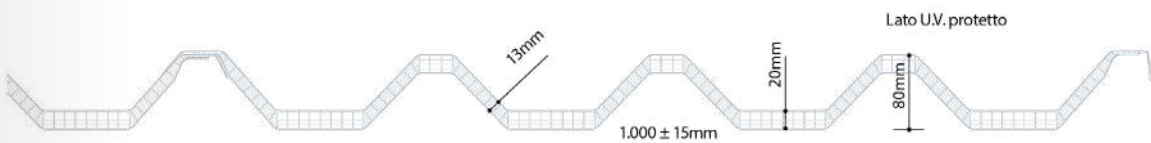

Particolare fissaggio

