

Maxi Pannelli

I Maxi pannelli sono in polycarbonato alveolare con la protezione UV coestrusa su un lato e con i due lati modulati a greca, per permetterne l'utilizzo in copertura in abbinamento a pannelli coibentati. Vengono prodotti in moduli di larghezza 1000 mm negli spessori 25, 30 e 40 mm e con lunghezze importanti (anche oltre i 12 metri). Sono indicati per la realizzazione di lucernari colmo-gronda e coperture a falda di edifici industriali. La loro applicazione permette di sfruttare la luce naturale ottenendo una buona luminosità interna, garantendo contemporaneamente un ottimo isolamento termico. Gli alveoli vengono chiusi con idoneo nastro per evitare infiltrazioni, preservando l'aspetto estetico del prodotto. La leggerezza e la conformazione della sagoma laterale rendono più veloce la movimentazione e la posa in opera del prodotto.



Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	MAXI PANNELLI			Unità di misura
Spessore	25	30	40	mm
Larghezza				mm
Numero pareti	7			n°
Lunghezza	a richiesta max 13500			mm
Larghezza standard greche laterali	25			mm
Trasmissione luce: neutro	~ 55	~ 54	~ 54	%
opalino	~ 25	~ 24	~ 24	%
Trasmittanza Termica (valore U)	1,55	1,32	1,08	W/m²K
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0 o B s2 d0			
Dilatazione termica	0,065			mm/m K
Temperatura di utilizzo	-40/+120			°C


Accessori




Vite lunga Ø 6,3 autoperforante per acciaio



Rondella con guarnizione




Guarnizione adesiva in PE




Cappellotto trapezio e curvo con guarnizione


Profili Maxi Pannelli

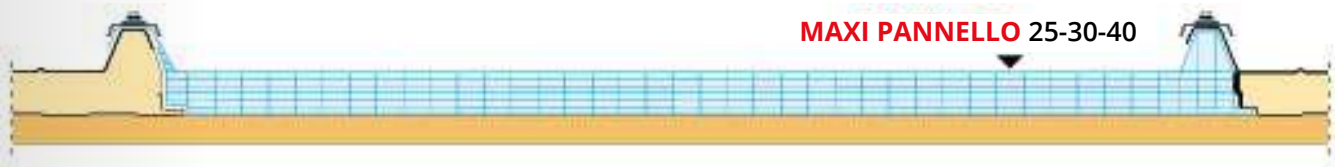

MAXI PANNELLO 25

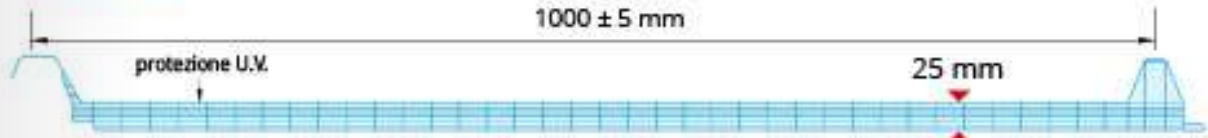

MAXI PANNELLO 30

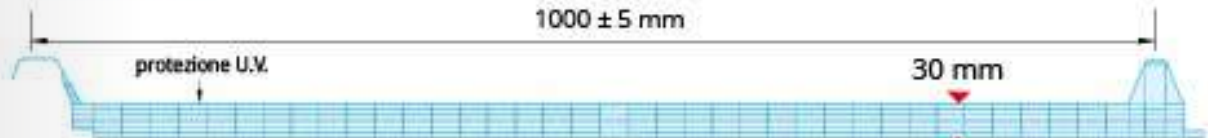

MAXI PANNELLO 40

