

Onda Curva

Le lastre ondulate curve sono realizzate mediante la termocurvatura di lastre ondulate in polycarbonato alveolare piano. Sono l'ideale per la realizzazione di lucernari curvi, vengono spesso utilizzate in abbinamento ai pannelli in fibrocemento essendo prodotte con passo 177/51. In fase di posa in opera non necessita di profili di accoppiamento, grazie alla giunzione a sormonto, che risulta facilitata anche dalla leggerezza del materiale agevolando le operazioni di trasporto e montaggio dello stesso. Le lastre ondulate curve vengono prodotte con raggio 3500 o 6000 mm, fino alla lunghezza di 4000 mm, con un lato protetto UV e possono essere abbinate al pannello velario non protetto UV per migliorare ulteriormente l'isolamento termico.



Caratteristiche tecniche


DATI TECNICI	177/51-6 Curvo	Unità di misura
Passo onda / Altezza onda	177 / 51	mm
Spessore	6	mm
Numero pareti	3	n°
Larghezza	1097 - 1168	mm
Lunghezza	a richiesta max. 4000	mm
Raggio di curvatura	~ 3500 / ~ 6000	mm
Peso	~ 2,0	kg/m²
Trasmittanza termica (valore U)	3,40	W/m²K
Trasmissione luce: Neutro trasparente satinato (*) Opalino (prodotto a richiesta) (*)	~ 74 ~ 62	% %
Dilatazione termica	0,065	mm/m K
Temperatura di utilizzo	-40/+120	°C
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0	

(*) Colori standard - altri colori a richiesta per quantità

Accessori



Profili Onda Curva

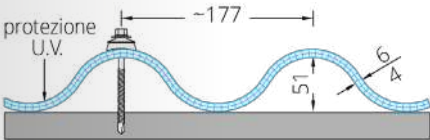

Lucernario con Onda Curva e doghe per velario

