

Onda

Le lastre ondulate in polycarbonato alveolare sono prodotte seguendo lo standard europeo 177/51 e possono essere prodotte in diverse larghezze, in particolare con 5 onde e 1/2 o 6 onde e 1/2, permettendo varie soluzioni di sovrapposizione sulla base delle diverse caratteristiche delle coperture industriali. Oltre alle caratteristiche standard del polycarbonato alveolare, come la resistenza agli agenti atmosferici quali la grandine o la resistenza ai raggi UV, la particolare struttura ondulata conferisce una buona resistenza ai carichi. Le lastre ondulate possono essere utilizzate singolarmente o in continuo per la realizzazione di lucernari. Sono corredate da una serie di accessori che ne garantiscono la perfetta installazione, come il chiudionda frontale e la testata in vetroresina per le applicazioni curve.




Caratteristiche tecniche

DATI TECNICI	177/51-6	177/51-4	Unità di misura
Passo onda / Altezza onda	177 / 51	177 / 51	mm
Spessore	6	4	mm
Numero pareti	3	3	n°
Larghezza	920 - 1097 - 1152 - 1168	1097	mm
Lunghezza	a richiesta max. 13500		mm
Raggio minimo curvatura a freddo	10000		mm
Peso	~ 2,0	~ 1,5	kg/m²
Trasmittanza termica (valore U)	3,40	3,88	W/m²K
Trasmissione luce: Neutro trasparente satinato (*) Opalino (prodotto a richiesta) (*)	~ 74 ~ 62	~ 76 ~ 64	% %
Dilatazione termica	0,065		mm/m K
Temperatura di utilizzo	-40/+120		°C
Comportamento al fuoco EN13501-1	B s1 d0		

(*) Colori standard - altri colori a richiesta per quantità

Accessori

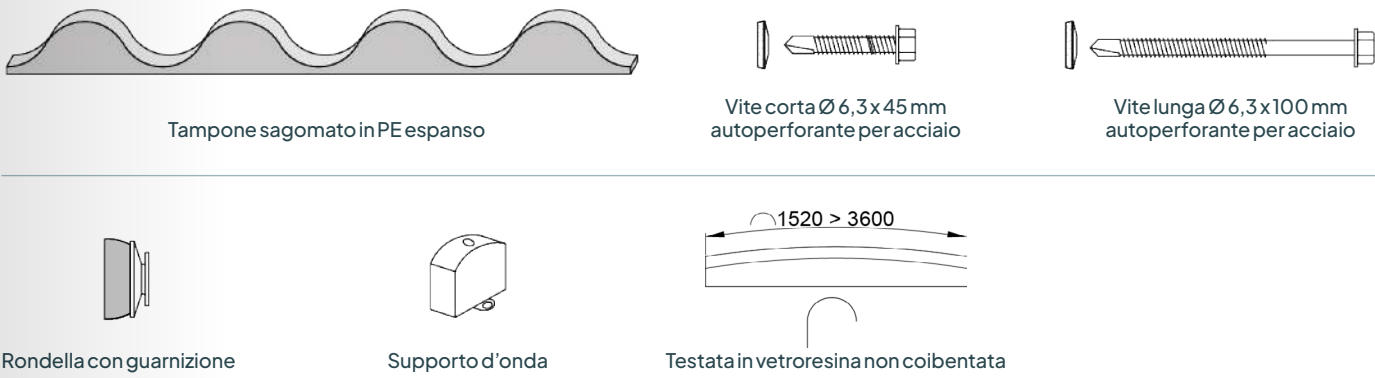

Profili Onda

