



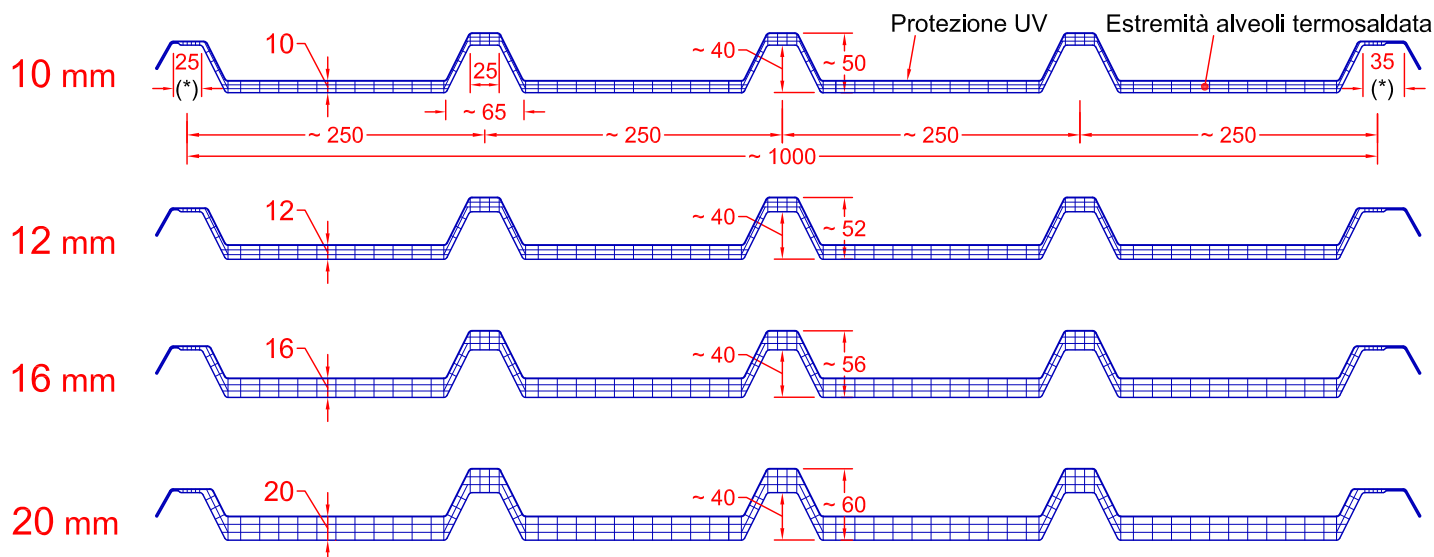


(*) Larghezza standard dei ganci laterali 25 / 35 mm - modificabile a richiesta (min 20, max 40 mm)

Pendenza minima raccomandata in copertura: 4° (7%)


DATI TECNICI GRECA 5					
Spessore pannello	10	12	16	20	mm
Altezza totale	50	52	56	60	mm
Numero pareti	4				n
Numero greche	5				n
Passo greche	~ 250				mm
Larghezza modulare	1000 ± 5				mm
Lunghezza standard	6000				mm
Lunghezza a richiesta	max. 13500				mm
Trasmittanza termica [U]	2,57	2,35	2,04	1,83	W/m²K
Trasmissione luce: Trasparente (*) Bianco Opalino	~ 68	~ 68	~ 67	~ 67	%
	~ 60	~ 60	~ 57	~ 55	%
Dilatazione termica	0,065				mm/mK
Temperatura d'impiego permanente	-40 / +120				°C
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0				
(*) colore standard - altri colori a richiesta per quantità					

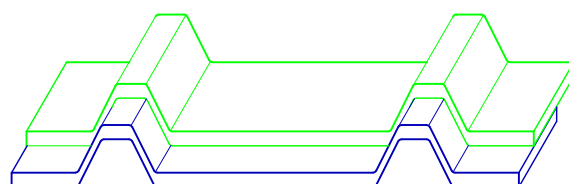

Perfetta sovrapponibilità tra le lastre

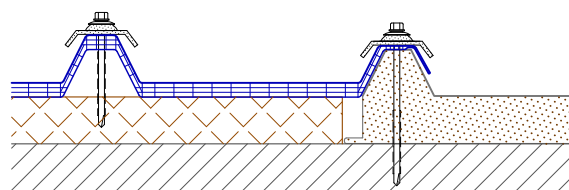


Abbinamento laterale a pannelli metallici

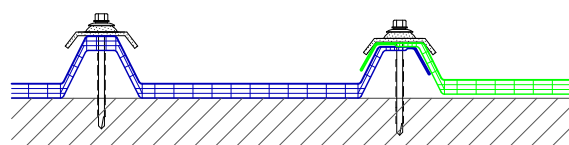

Lastre multiple affiancate

ACCESSORI	Descrizione
	Tampone parapasseri superiore in PE espanso
	Tampone parapasseri inferiore in PE espanso
	Vite autoforante per acciaio con rondellona e guarnizione
	Cappellotto trapezio con guarnizione
	Guarnizione adesiva in PE (rotoli da 10 m)

PORTATE GRECA 5 - 10-12 mm (*)

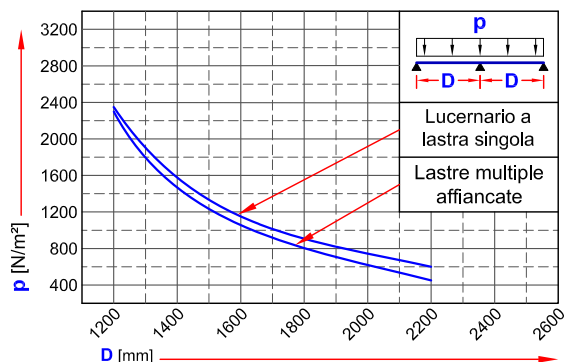

D = Distanza tra gli appoggi

(*) Per le portate con lastre spessore 16-20 mm consultare Akraplast