



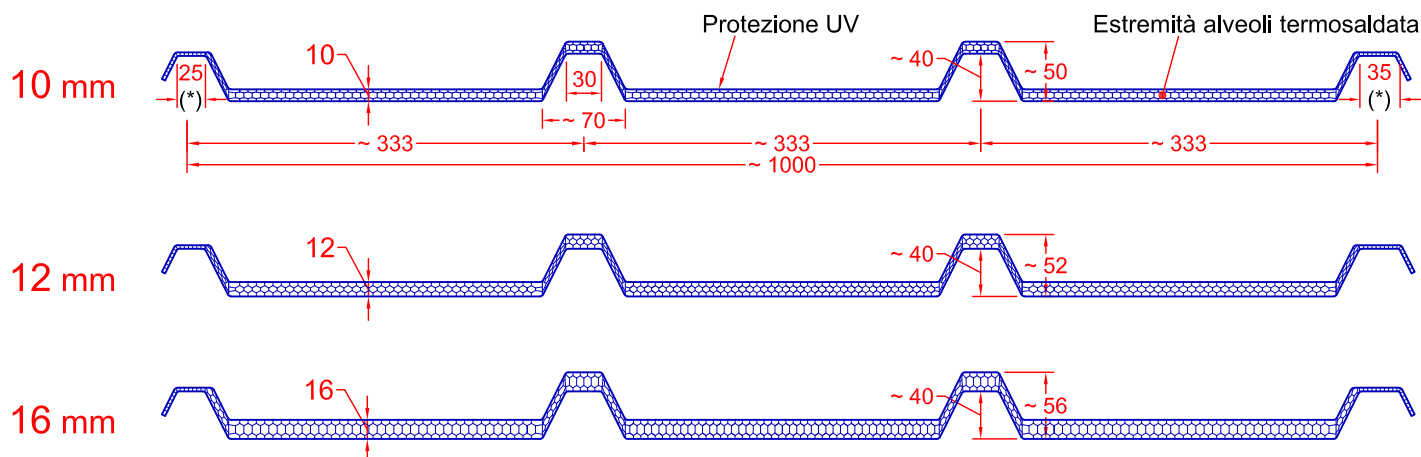


(*) Larghezza standard dei ganci laterali 25 / 35 mm - modificabile a richiesta (min 20, max 40 mm)

Pendenza minima raccomandata in copertura: 4° (7%)


DATI TECNICI GRECA 4				
Spessore pannello	10	12	16	mm
Altezza totale	50	52	56	mm
Numero pareti	[4] nido d'ape			
Numero greche	4			
Passo greche	~ 333			mm
Larghezza modulare	1000 ± 5			mm
Lunghezza standard	8000			mm
Lunghezza a richiesta	max. 13500			mm
Trasmittanza termica [U]	2,48	2,20	1,99	W/m²K
Trasmissione luce: Trasparente (*) Bianco Opalino	~ 65	~ 64	~ 69	%
	~ 55	~ 53	~ 52	%
Dilatazione termica	0,065			mm/mK
Temperatura d'impiego permanente	-40 / +120			°C
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0			
(*) colore standard - altri colori a richiesta per quantità				

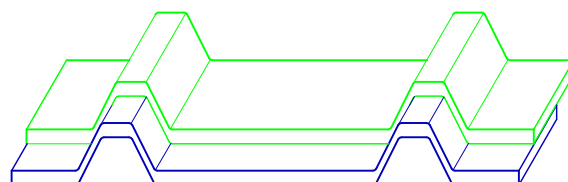

Perfetta sovrapponibilità tra le lastre

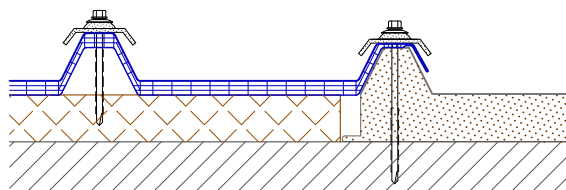


Abbinamento laterale a pannelli metallici

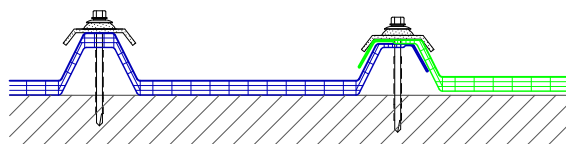

Lastre multiple affiancate

ACCESSORI	Descrizione
	Tampone parapasseri superiore in PE espanso
	Tampone parapasseri inferiore in PE espanso
	Vite autoforante per acciaio con rondellona e guarnizione
	Cappellotto trapezio con guarnizione
	Guarnizione adesiva in PE (rotoli da 10 m)

PORTATE GRECA 4 - 10-12 mm (*)

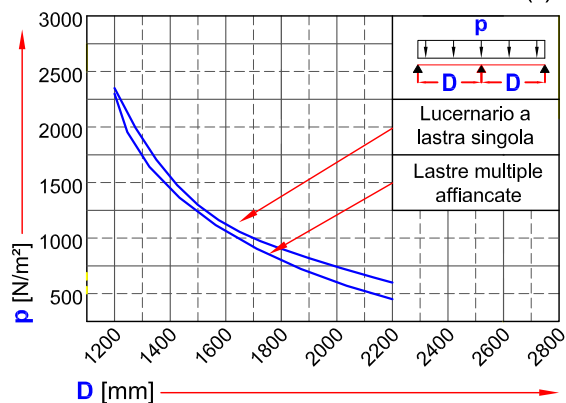

D = Distanza tra gli appoggi

(*) Per le portate con lastre spessore 16 mm consultare Akraplast