


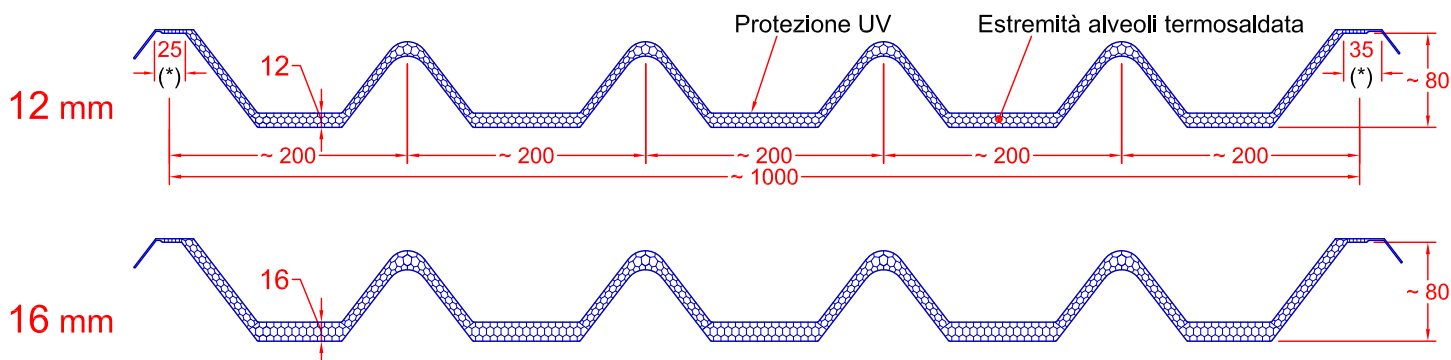


(*) Larghezza standard dei ganci laterali 25 / 35 mm - modificabile a richiesta (min 20, max 40 mm)


Pendenza minima raccomandata in copertura: 4° (7%)

DATI TECNICI GRECA MAXI


DATI TECNICI GRECA MAXI			
Spessore pannello	12	16	mm
Altezza totale	82	86	mm
Numero pareti	[4] nido d'ape		
Numero greche	6		
Passo greche	~ 200		mm
Larghezza modulare	1000 ± 5		mm
Lunghezza standard	6000		mm
Lunghezza a richiesta	max. 13500		mm
Trasmittanza termica [U]	2,30	1,99	W/m²K
Trasmissione luce:	Trasparente (*)	~ 70	~ 69
	Bianco Opalino	~ 53	~ 52
			%
Dilatazione termica	0,065		mm/mK
Temperatura d'impiego permanente	-40 / +120		°C
Comportamento al fuoco EN 13501-1	B s1 d0		
(*) colore standard - altri colori a richiesta per quantità			

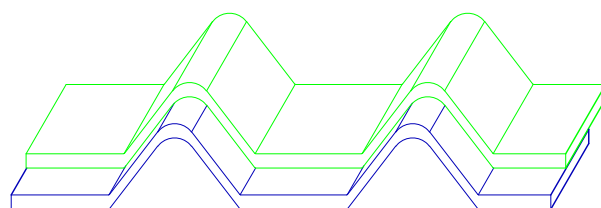

Perfetta sovrapponibilità tra le lastre

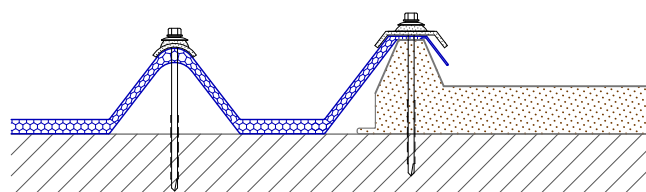


Abbinamento laterale a pannelli metallici

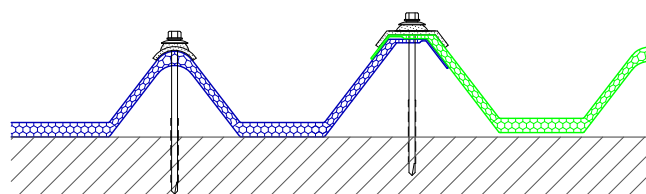

Lastre multiple affiancate

ACCESSORI
Descrizione

	Tampone parapasseri superiore in PE espanso
	Tampone parapasseri inferiore in PE espanso
	Vite autoforante per acciaio con rondellona e guarnizione
	Cappellotto trapezio con guarnizione Cappellotto curvo con guarnizione
	Guarnizione adesiva in PE (rotoli da 10 m)

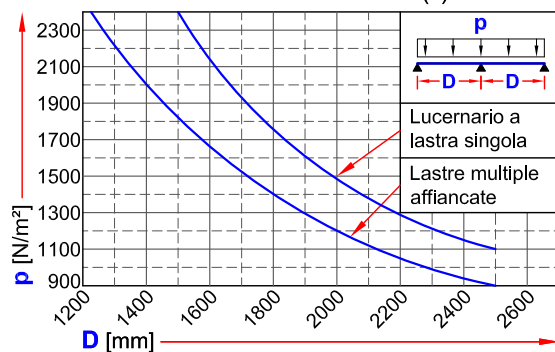PORTATE
GRECA MAXI - 12 mm (*)


D = Distanza tra gli appoggi

(*) Per le portate con lastre spessore 16 mm consultare Akraplast